Tafelwaage



Transport

Zum Transport die Tafelwaage möglichst am Gehäuse-Oberteil anheben.

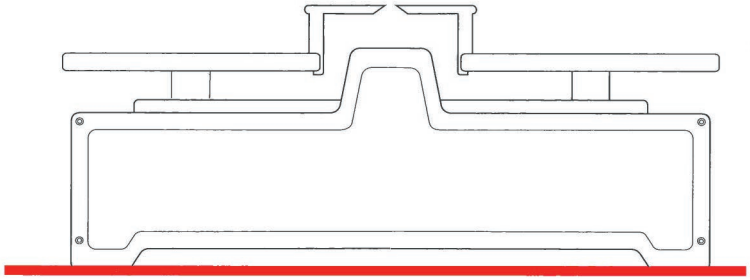

Aufstellen

Die Tafelwaage am besten auf eine ebene und waagerechte Fläche stellen.

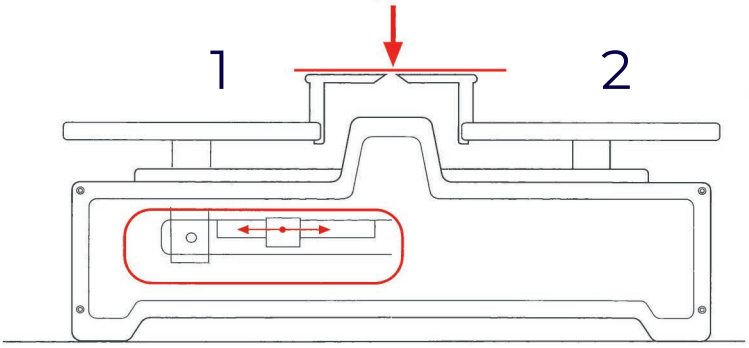

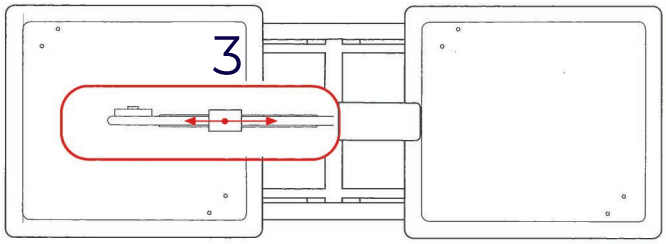

Eventuelles Nachjustieren

1. Ein Justiergewicht von 2 g (im Lieferumfang enthalten) in die Mitte des Waagentellers (**1**) legen.

2. Zweites Gewicht auf den Teller (**2**) legen. Beide Zeiger sollten auf einer Ebene sein, falls nicht:

3. Die Tafelwaage anheben und von unten die Feineinstellung durch Verschieben der Justierstücke (**3**) vornehmen.



Wiegen

Die zu wiegenden Objekte immer möglichst in die Mitte der Waagenteller legen.

KRAFT GmbH AT I Gschwendthäuser 4 I 4722 Peuerbach I E-Mail: info@kraft-lernen.at I Internet: www.kraft-lernen.at
DE I Von-Humboldt-Str. 9 I 74592 Kirchberg I E-Mail: info@kraft-lernen.de I Internet: www.kraft-lernen.de